



電源ボックス

MYCOMBI

マイコンビ

MKP3100

特 徴

1. 入力をデジタル指示し、設定が容易です。
2. DC24V電源を内蔵しています。
3. 0~100%を容量値等で表示・設定できます。
4. 模擬信号の内蔵により動作確認が簡単に行えます。


MKP3100 仕様

型 名	MKP3100
機 能	電源ボックス
型 名	MKP3100
入 力	4~20mA
アナログ入力	4~20mA(最大負荷抵抗750Ω)、アイソレート
出 力 電 源	DC24V±10% 20mA以内
端 子 台	8P
保 護 構 造	IP30
使 用 温 度	-20℃~+60℃
重 量	約300g
電 源 電 圧	AC100V.±10% 50/60HZ(200Vも製作可)
消 費 電 力	約3.0VA


MKP3100 シリーズ型式・コード表

仕 様 コード		備 考
M K P 3		
出力電源	1	DC24V, 40mA
接点構成	0	5点独立上限
	* 1	ホーン制御1点+4点独立
出力(警報点数)	0	4~20mA(アイソレート750Ω)
	5	警報5点(コモン共通)
電 源	無記入	AC100V
	* -2	AC200V
	* -5	DC24V

① マイソニック MUM2500(2100)との接続

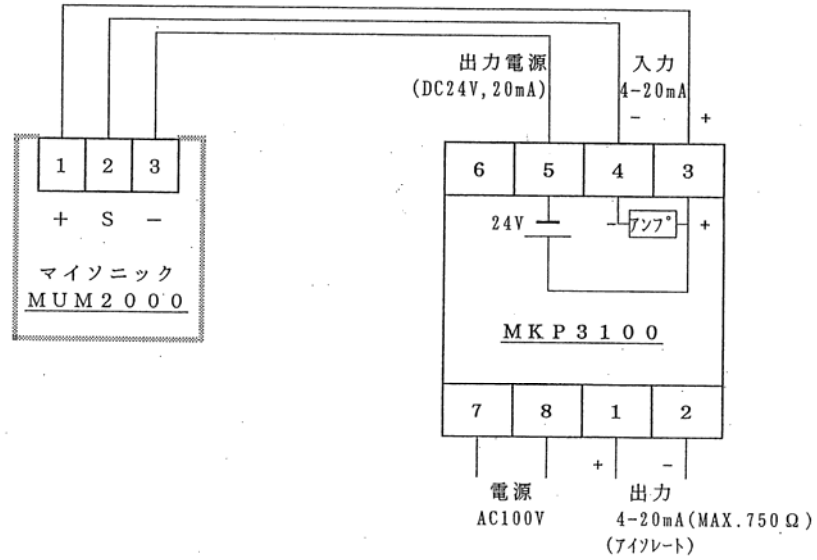

② 2線式変換器との接続

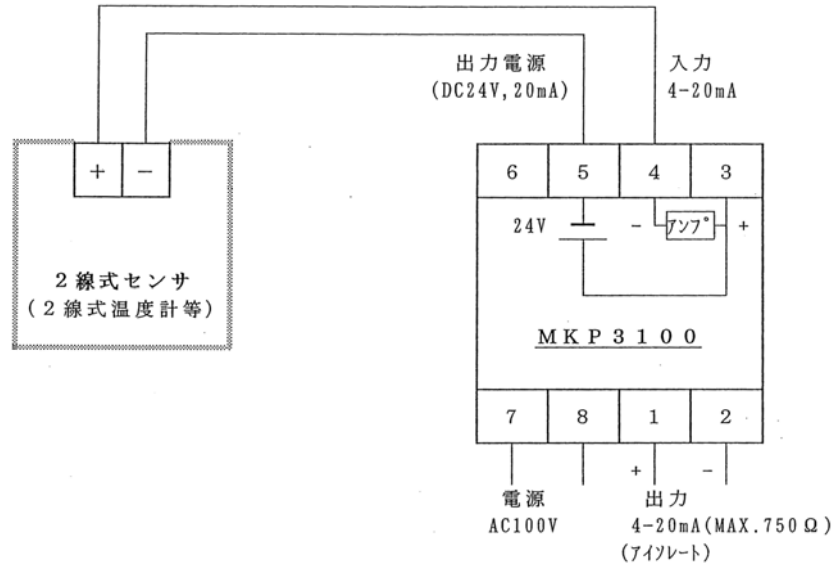

③ 独立変換器(DC電源供給不用型)との接続

