



万能電極式レベルスイッチ
マイスター

MYSTAR

MYT3003

特 徴

1. 高精度・高安定です。
2. あらゆる既設電極とも組合せられます。
3. センサ部には電子回路が無いため、超低温・高温物質の測定が容易です。
4. ケーブルの静電容量は無視します。
5. 超小型センサの製作が出来ます。


MYT3003 型式・コード表

仕様コード		備 考
MYT3003		
電 源	無記入	AC100V
	-2	AC200V
	-5	DC24V

MYT3003 仕様

型 名	MYT3003
測 定 精 度	±0.5 pF
接 点 出 力	3点 独立設定 AC100V 1A
使 用 温 度	センサ部 : -273°C~+800°C(設計)
	変換器部 : 0~+50°C
重 量	約500g
電 源 電 圧	AC100V±10%(AC200V,DC24V可)
消 費 電 力	約2W

構成接続図

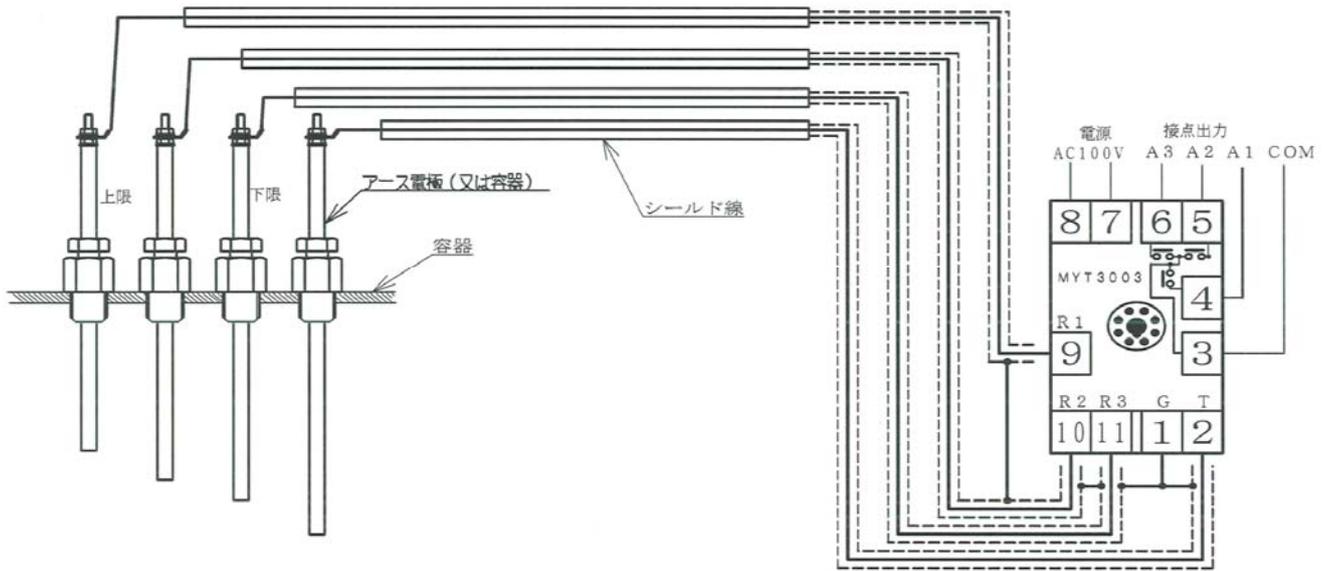

各種プローブ

